



NUMBER
C-177915




METRIC


単位: * DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

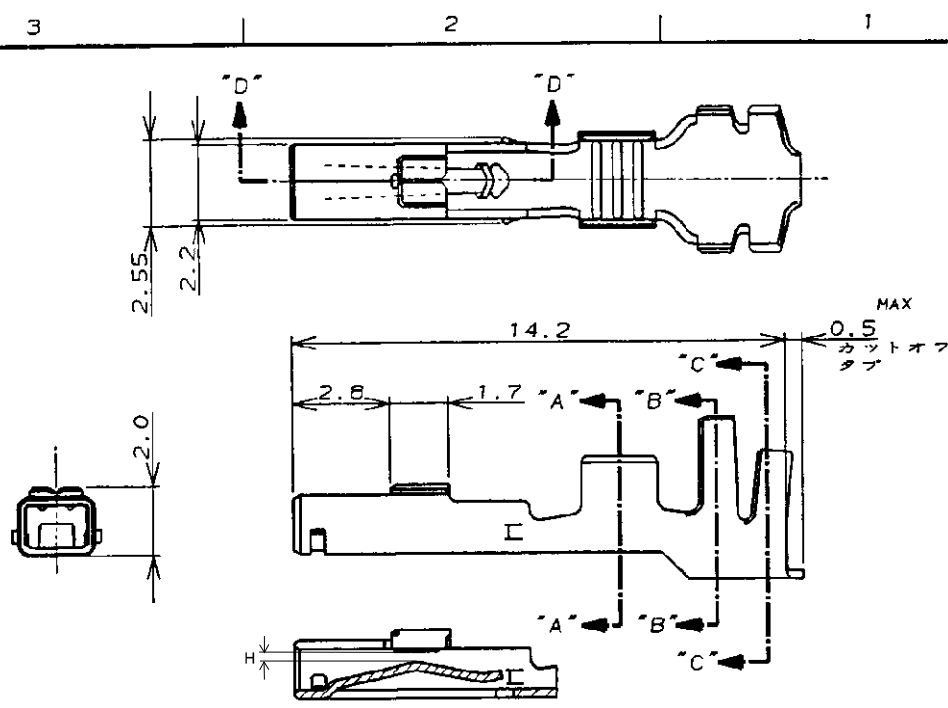


断面 "D"- "D"
SECT



断面 "A"- "A"
SECT



断面 "B"- "B"
SECT



断面 "C"- "C"
SECT

- 注;
1. 適用規格
製品規格: 108-5410
取付適用規格: 114-5175
2. 取扱説明書: 411-5638

NOTES;
1. APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC: 108-5410
APPLICATION SPEC: 114-5175
2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

0.39MAX	3, 4	ハイレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179593-2	177915-2
0.35MAX	1, 2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179593-1	177915-1
H	ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)



C5	REVISED PER ECR-20-100486	M.G	D.Z	14OCT20
C4	REVISED PER ECR-20-100273	M.G	D.Z	10AUG20
C3	REVISED PER ECR-19-018637	M.G	D.Z	29NOV19
C2	REVISED PER ECO-11-006140	RK	HMR	01APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
DR.	9. SEP. '93 M. SUZUKI	DE.	9. SEP. '93 M. SUZUKI	
CHK.	9. SEP. '93 M. SHINDO	APP.	9. SEP. '93 Y. KASHIWA	

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		適合電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)	
10以下: ±0.2 10電線 30以下: ±0.25 30電線 100以下: ±0.3 角 度: ±3°		0.51~ 1.38 mm ² (AWG #20-#16)		1.8 - 3.1 mmφ	
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)			
錫めつき銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY		—//—			
尺 度 (SCALE)	A	LOC	J	番 号 (No.)	C-177915
名 称 (NAME)	アンパ パワー ダブルロック コネクタ リセ コンタクト AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.				
REV.	C5	SHEET	1 OF 1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[177915-1](#)